



WrapTite UV

Vare nummer: **WT-UV392**

Produktbeskrivelse:


Wraptite UV er en Klasse B-s2,d0* brandklassificeret membran, der kombinerer de bedste egenskaber af dampgennemtrængelighed og lufttæthed i ét innovativt, selvklæbende produkt, som er specielt designet til brug bag ventileret klimaskærm. Wraptite UV kombinerer enestående vandmodstand og UV-modstand for at give et "skygge" udseende inden for klimaskærmsfacader. Fremstillet af polyester og en funktionel belægning med en proprietær akryl fugtdampgennemtrængeligt selvklæbende bagside med silikonebelagt PET-folie.

Anvendelse:

Mens membranen er til brug bag åben klimaskærm, er den specielt designet til dem, der har brug for beskyttelse mod vandindtrængning i længere perioder, i en række applikationer, herunder opbevaring og transport af volumetriske moduler, offsite panel systemer og/eller inden for etagefacadekonstruktion (High Rise). Wraptite UV ville også give en skyggespaldedetalje bag vinduesinddækningsdetaljer eller i åbne fugede facadesystemer i offsite konstruktion, regnskærms- og træbeklædnings-systemer.

Opbevaring & håndtering:

Wraptite UV skal beskyttes mod regn og fysiske skader. Paller af membranen skal opbevares i tørre områder, væk fra varme, gnister og flammer, med forbehold for tilstrækkelig ventilation. Paller må ikke dobbeltstables. Wraptite ruller skal opbevares lodret. Opbevar kun så meget materiale på anvendelsesstedet, som det er nødvendigt for hver dags brug i temperaturer, der ikke overstiger 32° C i længere perioder.

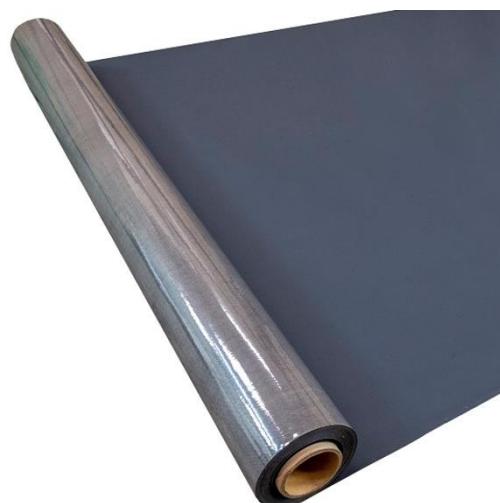

Vægt/rulle: 29 Kg
 Antal m²/palle: 1200 m²
 Antal ruller/palle: 16 ruller
 Overflade: Sort brandhæmmer
 Bagside: Selvklæbende



Vægt
392 g/m²



Reaktion ved
brand B-s2,d0



Diffusionsmodstand
Z-værdi 0,3



Vandtæthed
W1



UV – modstand
9 måneder



Rivestyrke (L/B)
328 N / 454 N

Tekniske data:

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi	Enhed
Brandmodstand	EN 13501-1	B-s2,d0	-
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen	-
Længde	EN 1848-1	50	m
Bredde	EN 1848-1	1,50	m
Vægt	EN 1849-1	392	gr/m ²
Tykkelse	EN 1849-1	0,38	mm
Vandtæthed	EN 13111	W1	-
Sd-Værdi	EN 12572	0,06	m
Diffusionsmodstand (Z-Værdi)	EN 12572	0,3	Gpa s m ² /kg
Lufttæthed	EN 12114	0,01	m ³ /(hm ² 50Pa)
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	500/500 (± 20 %)	N/50 mm
Sømrivestyrke (L/T)	EN 12310-1	328/454 (± 15 %)	N
Varmestabilitet		-40 til 100	°C
Kuldeflexibilitet	EN 1109	≤ -40	°C
Eksposering		9 måneder	

WrapTite UV

Fordele ved at anvende WrapTite UV:

- ✓ Lufttæt, men alligevel dampgennemtrængelig
- ✓ Der kræves ingen primer og ingen mekanisk fastgørelse på flere underlag
- ✓ Hårdfør overflade forhindrer utilsigtet punktering og rifter under konstruktionen
- ✓ Let og nem at installere for en person, eller flere
- ✓ Sikrer ensartede egenskaber og ydeevne i konstruktionen
- ✓ Bredt servicetemperatur som sikrer anvendelse hele året rundt

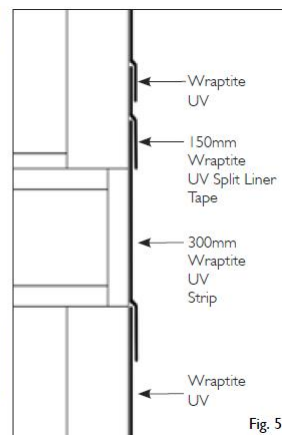


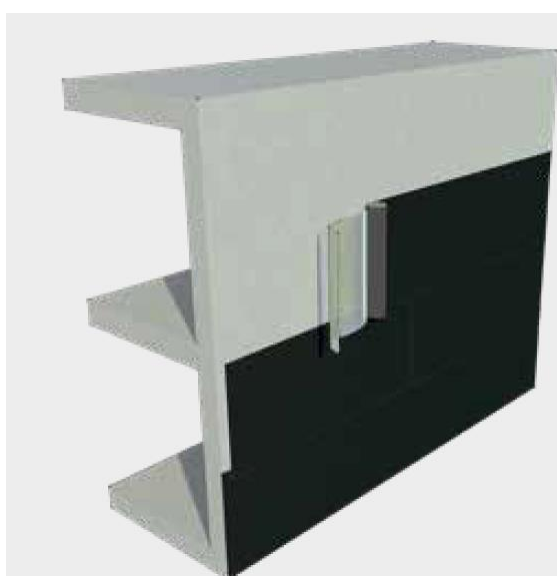


Fig. 1





Fig. 2

