



WrapTite

Vare nummer: WT-UV391

Produktbeskrivelse:


Wraptite er en Klasse B-s1,d0* brandklassificeret membran, der kombinerer de bedste egenskaber af dampgennemtrængelighed og lufttæthed i ét innovativt, selvklæbende produkt, som er specielt designet til brug bag ventileret klimaskærm. Den binder fuldt ud til stort set ethvert underlag, med en vigtig fordel er dens lette installation, hvilket ophæver kravet om fugemasse eller tape.. Fremstillet af polyester med en proprietær akryl fugtdampgennem-trængeligt selvklæbende bagside med silikonebelagt PET-folie.

Anvendelse:

Mens membranen er til brug bag ventileret klimaskærm, er den specielt designet til dem, der har brug for beskyttelse mod vandindtrængning i længere perioder, i en række applikationer, herunder opbevaring og transport af volumetriske moduler, offsite panel systemer og/eller inden for etagefacadekonstruktion (High Rise).

Opbevaring & håndtering:

Wraptite skal beskyttes mod regn og fysiske skader. Paller af membranen skal opbevares i tørre områder, væk fra varme, gnister og flammer, med forbehold for tilstrækkelig ventilation. Paller må ikke dobbeltstables. Wraptite ruller skal opbevares lodret. Opbevar kun så meget materiale på anvendelsesstedet, som det er nødvendigt for hver dags brug i temperaturer, der ikke overstiger 32° C i længere perioder.

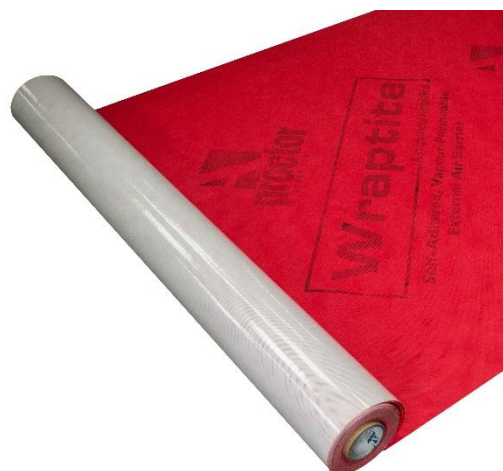

Vægt/rulle: 24 Kg
Antal m²/palle: 1200 m²
Antal ruller/palle: 16 ruller
Overflade: Rød polyester
Bagside: Selvklæbende



Vægt
292 g/m²



Reaktion ved
brand B-s1,d0



Diffusionsmodstand
Z-værdi 0,2



Vandtæthed
W1



UV – modstand
4 måneder



Rivestyrke (L/B)
412 N

Tekniske data:

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi	Enhed
Brandmodstand	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen	-
Længde	EN 1848-1	50	m
Bredde	EN 1848-1	1,50	m
Vægt	EN 1849-1	292	gr/m ²
Tykkelse	EN 1849-1	0,65	mm
Vandtæthed	EN 13111	W1	-
Sd-Værdi	EN 12572	0,039	m
Diffusionsmodstand (Z-Værdi)	EN 12572	0,2	Gpa s m ² /kg
Lufttæthed	EN 12114	0,01	m ³ /(hm ² 50Pa)
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	417 (± 20 %)	N/50 mm
Sømrivestyrke (L/T)	EN 12310-1	412 (± 15 %)	N
Varmestabilitet		-40 til 100	°C
Kuldeflexibilitet	EN 1109	≤ -40	°C
Eksposering		4 måneder	

WrapTite

Fordele ved at anvende WrapTite:

- ✓ Lufttæt, men alligevel dampgennemtrængelig
- ✓ Der kræves ingen primer og ingen mekanisk fastgørelse på flere underlag
- ✓ Hårdfør overflade forhindrer utilsigtet punktering og rifter under konstruktionen
- ✓ Let og nem at installere for en person, eller flere
- ✓ Sikrer ensartede egenskaber og ydeevne i konstruktionen
- ✓ Bredt servicetemperatur som sikrer anvendelse hele året rundt
- ✓ Kan stå eksponeret i op til 120 dage og indeholder ingen VOC kemikaljer

