


2025

EKOseal® Facade til inddækninger og gennemføringer

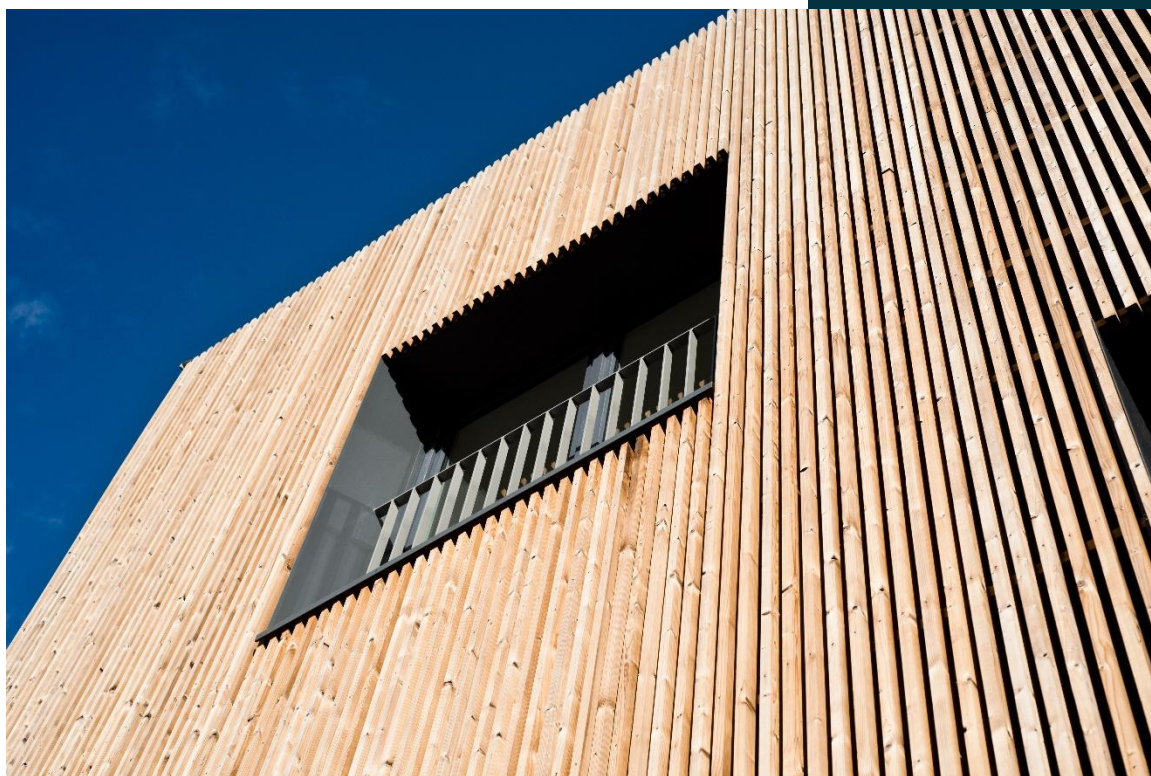

Constructia ApS

30-01-2025

Indhold

Facadeforsegling.....	3
Beskrivelse af EKOseal® FACADE	3
Installationssituationer EKOseal®-FACADE	3
EKOseal® FACADE kabelinddækning.....	4
EKOseal® FACADE kabelmuffe (4-8 mm)	4
EKOseal®-FACADE dobbelt kabelmuffe (2 x 4-8 mm)	5
EKOseal® FACADE kabelmuffe (8-12 mm)	6
EKOseal® FACADE kabelmuffe (12-15 mm)	7
EKOseal® FACADE dobbelt kabelmuffe (2x 12-15 mm)	8
EKOseal® FACADE dobbelt kabelmuffe (2x 8-12 mm)	9
EKOseal® FACADE rørmanchet (15-22 mm).....	10
EKOseal® FACADE dobbelt rørmuffe F30(2x 15-22 mm)	11
EKOseal® FACADE dobbelt rørmuffe F50(2x 15-22 mm)	12
EKOseal® FACADE Manchet	13
EKOseal® FACADE rørmanchet (22-25 mm).....	13
EKOseal® FACADE rørmanchet (25-32 mm).....	14
EKOseal® FACADE rørmanchet (32-40 mm).....	15
EKOseal® FACADE rørmanchet (40-55 mm).....	16
EKOseal® FACADE dobbelt rørmuffe (2x 40-55 mm)	17
EKOseal® FACADE rørmanchet (50-72 mm).....	18
EKOseal® FACADE rørmanchet (72-90 mm).....	19
EKOseal® FACADE rørmanchet (90-100 mm)	20
EKOseal® FACADE rørmanchet (100-110 mm)	21
EKOseal® FACADE rørmanchet (125-140 mm)	22
EKOseal® FACADE rørmanchet (150-165 mm)	23
EKOseal® FACADE rørmanchet (180-200 mm)	24
EKOseal® FACADE rørmanchet (200-220 mm)	25
EKOseal® FACADE Rørmanchet (230-250 mm)	26
EKOseal® FACADE rørmanchet (250-270 mm)	27

EKOseal® FACADE Hjørne samlinger	28
EKOseal® FACADE indvendigt hjørne (75x75 mm)	28
EKOseal® FACADE indvendigt hjørne (115x115 mm)	29
EKOseal® FACADE (200x200 mm) Udvendigt hjørne 75mm.....	30
EKOseal® FACADE (300x300 mm) Udvendigt hjørne 115 mm	31
EKOseal® FACADE Systemtilslutningstape 75mm.....	32
EKOseal® FACADE Systemtilslutningstape 115 mm	33



Facadeforsegling

Facadeforsegling

Beskrivelse af EKOseal® FACADE

Ventilerede facademembraner gennembrydes ofte af gennemføringer og kan forsegles diskret med vores EKOseal® FACADE lufttætte tætninger.

De skal modstå de mest krævende miljøforhold. Sollys, kraftig nedbør og skadelige UV-stråler – vores EKOseal® FACADE lufttætte forseglinger er ubrydelige. De forhindrer regnvand i at trænge ind i konstruktionen i rummet mellem facademembranen og beklædningen og sikrer, at vanddamp kan diffundere indefra og ud.

Den dybsorte klæbekrave tilbyder en særlig høj klæbestyrke, matcher perfekt facademembranens farve og er modstandsdygtig over for høje temperaturer. Tyllen giver trækaflastning og er lavet af permanent elastisk EPDM-gummi.

- **Meget høj stabilitet og UV-resistens**
- **Opfylder den krævede trækaflastning**
- **Ensartet og værktøjsfri bearbejdning af alle EKOSEAL® lufttætningsmuffer**
- **Permanent elastisk tyllé kompenserer for bevægelser på stedet**
- **Til udendørs anvendelse på facademembraner**
- **Efterfølgende efterspænding af kabler mulig**
- **Ekstremt slidstærk, vind-, regn- og vandtæt**
- **hurtig og sikker behandling**

Installationssituationer EKOseal®-FACADE

Ventilerede facademembraner gennembrydes ofte af gennemføringer og forsegles diskret med vores EKOseal®-FACADE lufttætte tætninger.

Facadefleece med polyacrylatklæbemiddel:

Permanent fugtbestandig og garanteret lufttæt

Lang tætningsmuffe:

Stor kontaktflade med kablet eller røret

Knæksikker muffe:


Sikker tætning selv med knækkede kabler

Konisk fleksibel muffe:

Til forskellige diametre.
Kompenserer for bevægelse på stedet og aflaster tætningsområdet.

Selvklæbende:

Helt værktøjsfri montering og en bred klæbeflade

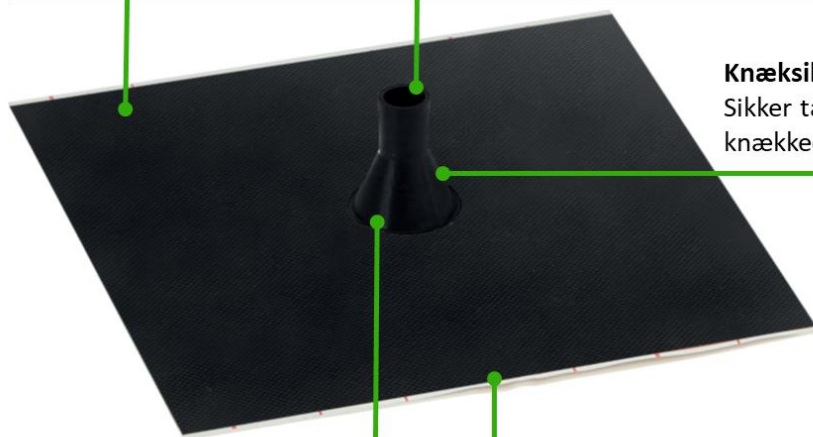

EKOseal® FACADE kabelinddækning

EKOseal® FACADE kabelmuffe (4-8 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 20 mm høj EPDM-knæbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 20 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri

- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 20 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen tilpasses visuelt til den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

D1 EKOSEAL®-FACADE kabelmuffe (4-8 mm)

Varenummer: FAD0011

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 4-8 mm

Kassens indhold: 10 stk.

Anvendelse f.eks.: telefonkabler, elektriske kabler, antennekabler osv.



EKOseal®-FACADE dobbelt kabelmuffe (2 x 4-8 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 20 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 20 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent

- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 20 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen tilpasses visuelt til den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

DD3 EKOSEAL®-FACADE dobbelt kabelmuffe (2 x 4-8 mm)

Varenummer: FAD0031

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 2 x 4-8 mm

Kassens indhold: 10 stk.

Anvendelse f.eks.: telefonkabler, elektriske kabler, antennekabler osv.



EKOseal® FACADE kabelmuffe (8-12 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C

- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

D1 EKOSEAL®-FACADE kabelmuffe (8-12 mm)

Varenummer: FAD0001

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 8-12 mm

Kassens indhold: 10 stk.

Anvendelse f.eks.: telefonkabler, elektriske kabler, antennekabler osv.



EKOseal® FACADE kabelmuffe (12-15 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7

- i henhold til DIN 18015-5

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

D1EKOSEAL®-FACADE kabelmuffe (12-15 mm)

Varenummer: FAD0111

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 12-15 mm

Kassens indhold: 10 stk.



EKOseal® FACADE dobbelt kabelmuffe (2x 12-15 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 230 x 230 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbekskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

DD3 EKOSEAL®-FACADE dobbelt kabelmuffe (2x 12-15 mm)

Varenummer: FAD0028

Selvklæbende krave: 230 x 230 mm

Diameter: 2 x 12-15 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: telefonkabler, elektriske kabler, antennekabler osv.



EKOseal® FACADE dobbelt kabelmuffe (2x 8-12 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbekskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbekskyttelse. Klæbefilmen er visuelt

tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

DD3 EKOSEAL®-FACADE dobbelt kabelmuffe (2x 8-12 mm)

Varenummer: FAD0003

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 2 x 8-12 mm

Kassens indhold: 10 stk.

Anvendelse f.eks.: telefonkabler, elektriske kabler, antennekabler osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (15-22 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækafastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækafastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt

membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

GD21 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (15-22 mm)

Varenummer: FAD0021

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 15-22 mm

Kassens indhold: 10 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE dobbelt rørmuffe F30(2x 15-22 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 230 x 230 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:**GDD21 EKOSEAL®-FACADE dobbelt røruffe (2x 15-22 mm)****Varenummer:** FAD0027**Selvkøbende krave:** 230 x 230 mm**Diameter:** 2 x 15-22 mm (tudafstand: 3 cm)**Kassens indhold:** 4 stk.**Anvendelse f.eks.:** dobbelte rørledninger osv.**EKOseal® FACADE dobbelt røruffe F50(2x 15-22 mm)**


Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækafastning. Den har også en 230 x 230 mm selvkøbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækafastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvkøbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

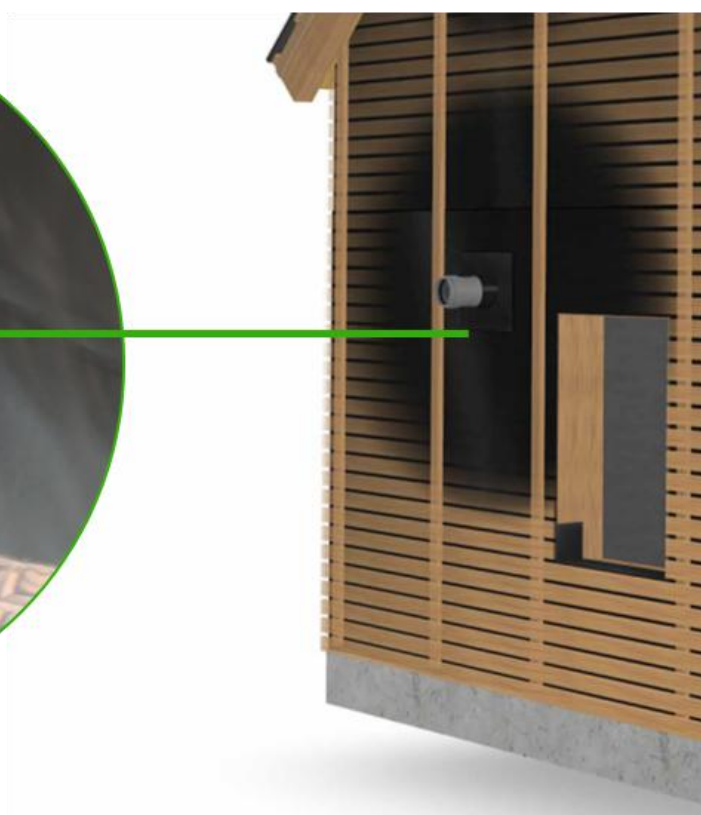GDD21 EKOSEAL®-FACADE dobbelt røruffe (2x 15-22 mm)**Varenummer:** FAD0032**Selvklebende krave:** 230 x 230 mm**Diameter:** 2 x 15-22 mm (tudafstand: 5 cm)**Kassens indhold:** 4 stk.**Anvendelse f.eks.:** dobbelte rørledninger osv.

EKOseal® FACADE Manchet

EKOseal® FACADE rørmanchet (22-25 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklebende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe

- trækafastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

GD24 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (22-25 mm)

Varenummer: FAD0025

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 22-25 mm

Kassens indhold: 10 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (25-32 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækafastning. Den har også en 150 x 150 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækafastende

- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbekskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

GD22 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (25-32 mm)

Varenummer: FAD0022

Selvklæbende krave: 150 x 150 mm

Diameter: 25-32 mm

Kartonindhold: 10/30 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (32-40 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 30 mm høj EPDM-knækbekskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 230 x 230 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 30 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave

- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 30 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbekskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

GD25 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (32-40 mm)

Varenummer: FAD0026

Selvklæbende krave: 230 x 230 mm

Diameter: 32-40 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (40-55 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 40 mm høj EPDM-knækbekskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 230 x 230 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 40 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser

- **ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**
- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**
- **Forarbejdningstemperatur fra +5 °C**
- **i henhold til DIN 4108-7**
- **i henhold til DIN 18015-5**
- **ifølge GEG 2020**

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 40 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbesskyttelse. Klæbefilmen tilpasses visuelt til den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

GD23 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (40-55 mm)

Varenummer: FAD0023

Selvklæbende krave: 230 x 230 mm

Diameter: 40-55 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE dobbelt rørmuffe (2x 40-55 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 40 mm høj EPDM-knækbesskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 320 x 320 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- **40 mm høj EPDM anti-knæk-muffe**
- **trækaflastende**
- **generøs klæbekrave**
- **til udendørs anvendelser**
- **ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**

- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**
- **Forarbejdningstemperatur fra +5 °C**
- **i henhold til DIN 4108-7**
- **i henhold til DIN 18015-5**
- **ifølge GEG 2020**

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 40 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen tilpasses visuelt til den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

GDD23 EKOSEAL®-FACADE dobbelt rørmuffe (2x 40-55 mm)

Varenummer: FAD0024

Selvklæbende krave: 320 x 320 mm

Diameter: 2 x 40-55 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: dobbelte rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (50-72 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 230 x 230 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- **60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe**
- **trækaflastende**
- **generøs klæbekrave**
- **til udendørs anvendelser**
- **ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**
- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**

- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD50 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (50-72 mm)

Varenummer: FAD0051

Selvklæbende krave: 230 x 230 mm

Diameter: 50-72 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (72-90 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 230 x 230 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri

- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD75 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (72-90 mm)

Varenummer: FAD0052

Selvklæbende krave: 230 x 230 mm

Diameter: 72-90 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (90-100 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 320 x 320 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent

- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD90 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (90-100 mm)

Varenummer: FAD0053

Selvklæbende krave: 320 x 320 mm

Diameter: 90-100 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (100-110 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 320 x 320 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C

- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD100 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (100-110 mm)

Varenummer: FAD0004

Selvklæbende krave: 320 x 320 mm

Diameter: 100-110 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (125-140 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 320 x 320 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7

- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD125 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (125-140 mm)

Varenummer: FAD0005

Selvklæbende krave: 320 x 320 mm

Diameter: 125-140 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (150-165 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 350 x 350 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5

- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD150 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (150-165 mm)

Varenummer: FAD0007

Selvklæbende krave: 350 x 350 mm

Diameter: 150-165 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (180-200 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 400 x 400 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækaflastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbekskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:**RGD180 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (180-200 mm)**

Varenummer: FAD0080

Selvklæbende krave: 400 x 400 mm

Diameter: 180-200 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.

**EKOseal® FACADE rørmanchet (200-220 mm)**

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbekskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 400 x 400 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- **60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe**
- **trækaflastende**
- **generøs klæbekrave**
- **til udendørs anvendelser**
- **ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**
- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**
- **Forarbejdningstemperatur fra +5 °C**
- **i henhold til DIN 4108-7**
- **i henhold til DIN 18015-5**

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbekskyttelse. Klæbefilmen er visuelt

tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD200 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (200-220 mm)

Varenummer: FAD0008

Selvklæbende krave: 400 x 400 mm

Diameter: 200-220 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE Rørmanchet (230-250 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækafastning. Den har også en 580 x 580 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- 60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe
- trækafastende
- generøs klæbekrave
- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- i henhold til DIN 18015-5
- ifølge GEG 2020

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt

membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD230 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (230-250 mm)

Varenummer: FAD0081

Selvklæbende krave: 580 x 580 mm

Diameter: 230-250 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE rørmanchet (250-270 mm)

Lufttæt muffe i ét stykke til hurtig og lufttæt forsegling af kabler gennem vindtætte facademembraner i overensstemmelse med DIN 4108-7, DIN 18015-5 og GEG 2020. Den har en meget fleksibel 60 mm høj EPDM-knækbeskyttelse for en permanent fleksibel forsegling af kablet og integreret trækaflastning. Den har også en 580 x 580 mm selvklæbende og rivefast klæbekrave, visuelt tilpasset ventilerede facademembraner, for en permanent forbindelse til det vindtætte lag.

- **60 mm høj EPDM anti-knæk-muffe**
- **trækaflastende**
- **generøs klæbekrave**
- **til udendørs anvendelser**
- **ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**
- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**
- **Forarbejdningstemperatur fra +5 °C**
- **i henhold til DIN 4108-7**
- **i henhold til DIN 18015-5**
- **ifølge GEG 2020**

Beskrivelse:

Kabelgennemføringerne gennem den vindtætte facademembran skal forsegles med selvklæbende lufttætte muffer med en integreret 60 mm høj, permanent fleksibel EPDM-knækbeskyttelse. Klæbefilmen er visuelt tilpasset den sorte facademembran. Der skal laves en udskæring svarende til kabeldiameteren i hver vindtæt membran/tætningsmembran. Den lufttætte muffe, der er tilpasset kabeldiameteren, limes i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

RGD250 EKOSEAL®-FACADE rørmanchet (250-270 mm)

Varenummer: FAD0090

Selvkylæbende krave: 580 x 580 mm

Diameter: 250-270 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks.: rørledninger osv.



EKOseal® FACADE Hjørne samlinger

EKOseal® FACADE indvendigt hjørne (75x75 mm)

Præfabrikeret indvendigt hjørne til hurtig og lufttæt forsegling af hjørner på det lufttætte og vindtætte niveau. Tætning eller tilslutning til f.eks. dampspærre, dampspærre og underlagsmembraner i hjørneområder og forsegling i henhold til DIN 4108-7. Med permanent, meget fleksibelt, fleksibelt tætningspunkt af PE i

hjørnesamlingsområdet. Med fuldt selvklæbende og rivefaste EPDM-klæbeflader til en permanent lufttæt forbindelse, visuelt egnet til bagudventilerede områder.

- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- ifølge GEG 2020
- fleksibelt skærbar
- præfabrikerede aftrækkerhjælpemidler (fingerløft)

Beskrivelse:

Hjørneområderne i det vind- eller lufttætte lag (f.eks. dampspærre/dampspærre) skal forsegles permanent og fleksibelt med præfabrikerede, selvklæbende indvendige hjørner, der måler mindst 75 x 75 mm.

Limningen udføres i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

75mm EKOSEAL®-FACADE indvendigt hjørne (75x75 mm)

Varenummer: IE0075FAD

Dimensioner: 75 x 75 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks. til: tagvinduer, spær, skakter osv.



EKOseal® FACADE indvendigt hjørne (115x115 mm)

Præfabrikeret indvendigt hjørne til hurtig og lufttæt forsegling af hjørner på det lufttætte og vindtætte niveau. Tætning eller tilslutning til f.eks. dampspærre, dampspærre og underlagsmembraner i hjørneområder og forsegling i henhold til DIN 4108-7. Med permanent, meget fleksibelt, fleksibelt tætningspunkt af PE i hjørnesamlingsområdet. Med fuldt selvklæbende og rivefaste EPDM-klæbeflader til en permanent lufttæt forbindelse, visuelt egnet til bagudventilerede områder.

- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel

- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**
- **Forarbejdningstemperatur fra +5 °C**
- **i henhold til DIN 4108-7**
- **ifølge GEG 2020**
- **fleksibelt skærbar**
- **præfabrikerede aftrækkerhjælpemidler (fingerløft)**

Beskrivelse:

Hjørneområderne i det vind- eller lufttætte lag (f.eks. dampspærre/dampspærre) skal forsegles permanent og fleksibelt med præfabrikerede, selvklæbende indvendige hjørner med dimensioner på mindst 115 x 115 mm.

Limningen udføres i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

EKOSEAL®-FACADE indvendigt hjørne (115x115 mm)

Varenummer: IE0115FAD

Mål: 115 x 115 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks. til: tagvinduer, spær, skakter osv.



EKOseal® FACADE (200x200 mm) Udvendigt hjørne 75mm

Præfabrikeret udvendigt hjørne til hurtig og lufttæt forsegling af hjørner på det lufttætte og vindtætte niveau. Forsegling eller tilslutning til f.eks. dampspærre, dampspærre og underlagsmembraner i hjørneområder og forsegling i henhold til DIN 4108-7. Med permanent

Meget fleksibelt PE-tætningspunkt i hjørnesamlingen. Med fuldt selvklæbende og rivefaste EPDM-klæbeflader for en permanent lufttæt forbindelse, visuelt ligner ventilerede facademembraner.

- **til udendørs anvendelser**
- **ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**
- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**

- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- ifølge GEG 2020
- fleksibelt skærbar
- præfabrikerede aftrækkerhjælpemidler (fingerløft)

Beskrivelse:

Hjørneområderne i det vind- eller lufttætte lag (f.eks. dampspærre/dampspærre) skal forsegles permanent og fleksibelt med præfabrikerede, selvklæbende indvendige hjørner med dimensioner på mindst 200 x 200 mm.

Limningen udføres i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:


Udvendigt hjørne 75mm EKOSEAL®-FACADE (200x200 mm)

Varenummer: AE0075FAD

Dimensioner: 200 x 200 mm

Kassens indhold : 4 stk.

Anvendelse f.eks. til: vinduer, yderdøre, spær osv.

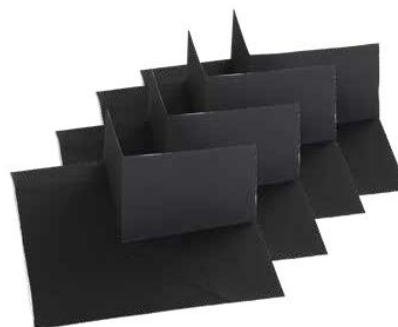

EKOseal® FACADE (300x300 mm) Udvendigt hjørne 115 mm

Præfabrikeret udvendigt hjørne til hurtig og lufttæt forsegling af hjørner på det lufttætte og vindtætte niveau. Tætning eller tilslutning til f.eks. dampspærre, dampspærre og underlagsmembraner i hjørneområder og forsegling i henhold til DIN 4108-7. Med permanent, meget fleksibelt, fleksibelt tætningspunkt af PE i hjørnesamlingsområdet. Med fuldt selvklæbende og rivefaste EPDM-klæbeflader til en permanent lufttæt forbindelse, visuelt egnet til bagvedventilerede områder.

- til udendørs anvendelser
- ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- ifølge GEG 2020

- fleksibelt skærbar
- præfabrikerede aftrækkerhjælpemidler (fingerløft)

Beskrivelse:

Hjørneområderne i det vind- eller lufttætte lag (f.eks. dampspærre/dampspærre) skal forsegles permanent og fleksibelt med præfabrikerede, selvklæbende indvendige hjørner med dimensioner på mindst 300 x 300 mm.

Limningen udføres i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:


115 mm udvendigt hjørne EKOSEAL®-FACADE (300x300 mm)

Varenummer : AE0115FAD

Dimensioner: 300 x 300 mm

Kassens indhold: 4 stk.

Anvendelse f.eks. til: tagvinduer, spær, skakter osv.

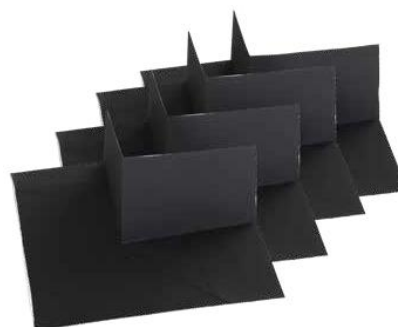

EKOseal® FACADE Systemtilslutningstape 75mm

Til hurtig og lufttæt forarbejdning som forbindelsesbånd mellem hjørner eller

Til brug på ventilerede facademembraner i lufttæt og vindtæt stand i henhold til DIN 4108-7. Med specialdesignet bendimension til indvendige og udvendige hjørner og centralt opskåret afmonteringshjælp. Med en fuldt selvklæbende og rivefast EPDM-klæbeoverflade for en permanent lufttæt forbindelse.

- Generøse, fuldt flade klæbende overflader
- Til udendørs brug
- Ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel
- Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C
- halogenfri
- UV-resistent
- Forarbejdningstemperatur fra +5 °C
- i henhold til DIN 4108-7
- ifølge GEG 2020
- fleksibelt skærbar
- præfabrikerede aftrækkerhjælpemidler (fingerløft)

Produktinformation:**75 mm systemtilslutningstape EKOSEAL®-FACADE****Varenummer:** AB0075FAD**Dimensioner:** 150 x 15000 mm**Kassens indhold:** 1 rulle**Anvendelse f.eks. til:** vindueskarme, kælderfundamenttilslutninger, præfabrikerede betonelementer, skakte osv.**Bemærk:** Især i hjørneområdet af det lufttætte lag skal der udføres en permanent, fleksibel forsegling med præfabrikeret, selvklæbende systemforbindelsesbånd med en højde på mindst 75 mm og en længde på mindst 15.000 mm.

Limningen udføres i henhold til producentens anvisninger.

**EKOseal® FACADE Systemtilslutningstape 115 mm**

Til hurtig og lufttæt montering som forbindelsesbånd mellem hjørner eller på ventilerede facademembraner på det lufttætte og vindtætte lag i henhold til DIN 4108-7. Med en bændimension, der er specielt designet til indvendige og udvendige hjørner, og en centralt opslidset afskalningshjælp. Med en fuldt selvklæbende og rivefast EPDM-klæbeoverflade for en permanent lufttæt forbindelse.

- **Generøse, fuldt klæbende overflader**
- **Til udendørs brug**
- **Ekstremt stærk polyakrylatklæbemiddel**
- **Temperaturbestandighed fra -30 °C til +80 °C**
- **halogenfri**
- **UV-resistent**
- **Forarbejdningstemperatur fra +5 °C**
- **i henhold til DIN 4108-7**
- **ifølge GEG 2020**
- **fleksibelt skærbar**
- **præfabrikerede aftrækkerhjælpemidler (fingerløft)**

Bemærk: Især i hjørneområdet af det lufttætte lag, præfabrikeret selvklæbende

Systemforbindelsesliste med en højde på mindst 75 mm og en længde på mindst 15000 mm for at være permanent og fleksibelt forseglet.

Limningen udføres i henhold til producentens anvisninger.

Produktinformation:

115 system tilslutningsbånd EKOSEAL®-FACADE

Varenummer: AB0115FAD

Dimensioner: 230 x 15000 mm

Kassens indhold: 1 rulle

Anvendelse f.eks. til: vindueskarme, kælderfundamenttilslutninger, præfabrikerede betonelementer, skakte osv.

