


2025

Siderise® B-serie for-boret monteringsbeslag

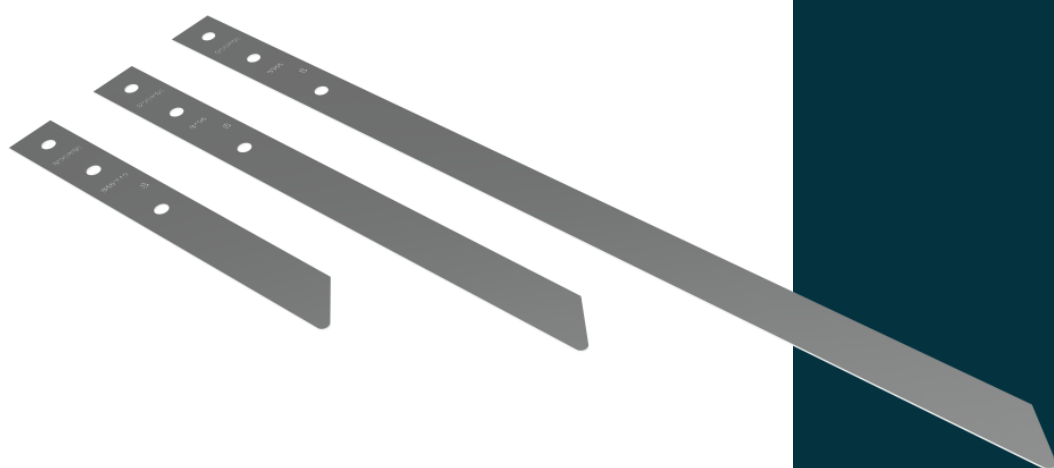

Constructia ApS

30-01-2025

Siderise® B-serie for-boret monteringsbeslag

For-boret støttebeslag til brug ved installation af Siderise hulrumsbarrierer og brandstop. Fås i en række længder, der passer til den ønskede hulrumsstørrelse, samt i rustfrit stål og galvaniseret stål, der passer til projektspecifikke krav.

Produkt beskrivelse

Udviklet til Siderise Hulrumsbarrierer og Brandstop

Siderise B-serie monteringsbeslag giver sikker mekanisk fastholdelse af vores hulrumsbarrierer og brandsikringer og er et krav som en del af vores testede og tredjepartscertificerede systemer. Med en bredde på 25 mm leveres B-serie beslag i en række længder med tre borehuller for alsidighed i monteringspositionen. De 7 mm forborede huller er designet til at lette en hurtigere og enklere installation sammenlignet med beslag, der kræver boring på stedet. For at imødekomme projektspecifikke krav, f.eks. miljøforhold, fås vores B-serie monteringsbeslag i rustfrit stål (304[BC1]) og galvaniseret stål (Z275) kvaliteter.

For applikationsspecifik information, se teknisk datablad, installationsvejledning og standarddetaljer på de enkelte produktsider for hulrumsbarrierer og brandsikringer.

Anvendelse

Siderise B-serie beslag er designet til hurtig og nem installation af specificerede Siderise-produkter til understøttede systemgrænseflader. B-serie beslag leveres i øjeblikket til installation med Siderise-produkter såsom CW-FS, CW-CB, CVB, RV, CH, EW, TW og RF. Se venligst det enkelte produkts tekniske datablad og installationsvejledning for at fastslå den korrekte beslagspecifikation til anvendelsen og hulrumsdimensionerne i dit projekt.

Tekniske data:

Tabel 1: Beslagdimensioner

Produkt	Længde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse Galv (mm)	Tykkelse SS (mm)
B65/110	220	25	1.0	0.9
B195	320	25	1.0	0.9
B355	505	25	1.0	0.9

Bemærk: Længden af det medfølgende beslag måles i flad form fra spids til spids.

Tabel 2 – Produktegenskaber for for-galvaniseret stål

Egenskaber	Værdi
Beskrivelse	Forgalvaniserede stålbeslag
Klasse	DX51-D
Belægningsvægt	Z275 Zink (Min. gennemsnitlig tredobbelt punktbelægningsmasse g/m ²)
Generelle egenskaber	Varmgalvaniseret, der giver offerbeskyttelse til alle områder efter formning og fremstilling
Generelle dimensionstolerancer:	±1,00 mm ±2,0 ^o

Tabel 3 – Produktegenskaber for beslag i rustfrit stål, grad 304

Egenskaber	Værdi
Beskrivelse	Rustfrit stålbeslag
Klasse	304
Generelle egenskaber	Udbredt anvendt rustfri krom-nikkel stål. Generelle kvaliteter med god modstandsdygtighed over for atmosfærisk korrosion og mange organiske og uorganiske kemikalier
Generelle dimensionstolerancer:	±1,00 mm ±2,0 ^o