


2025

Siderise® RS-serie for-boret monteringsbeslag

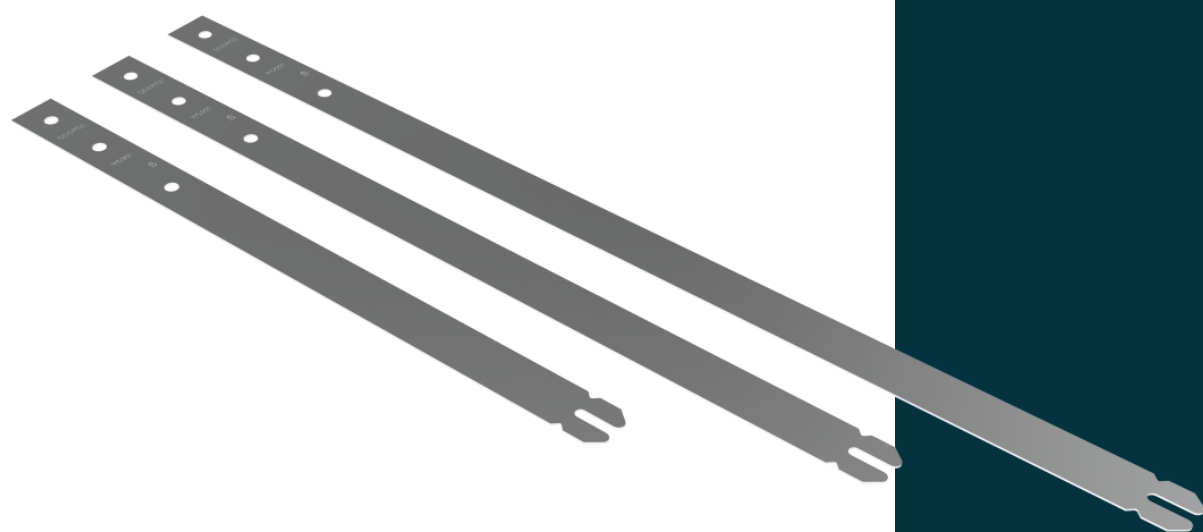

Constructia ApS

30-01-2025

Siderise® RS-serie for-boret monteringsbeslag

For-boret støttebeslag, med en delt ende, til brug ved installation af Siderise RH Hulrumsbarriere. Fås i en række længder, der passer til den ønskede hulrumsstørrelse, og i rustfrit stål og galvaniseret stål, der passer til projektspecifikke krav.

Produkt beskrivelse

Udviklet til Siderise Hulrumsbarrierer i ventilerede facader

Siderise RS-seriens monteringsbeslag giver sikker og positiv fuld gennemtrængning, mekanisk fastholdelse til vores RH Hulrumsbarrierer og er et krav som en del af de testede og tredjepartscertificerede systemer. Med en bredde på 25 mm leveres RS-seriens beslag i en række længder med tre borehuller for alsidighed i monteringspositionen. De 7 mm forborede huller er designet til at lette en hurtigere og enklere installation sammenlignet med beslag, der kræver boring på stedet. Derudover eliminerer den faste længde af den delte ende behovet for at skære til på stedet, mens hakfunktionen har til formål at gøre bøjningsprocessen lettere.

For applikationsspecifik information, se teknisk datablad, installationsvejledning og standarddetaljer på produktsiden for RH hulrumsbarriere.

Anvendelse

Siderise RS-seriens beslag er designet til hurtig og nem installation af specificerede Siderise-produkter til understøttede systemgrænseflader. RS-seriens beslag leveres i øjeblikket til installation med Siderise åbne hulrumsbarriereprodukter såsom RH og EWI. Se venligst det enkelte produkts tekniske datablad og installationsvejledning for at fastslå den korrekte beslagspecifikation til applikationen og hulrumsdimensionerne i dit projekt.

Tekniske data:

Tabel 1: Beslagdimensioner

Produkt	Længde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse Galv (mm)	Tykkelse SS (mm)
RS350	355	25	1.0	0.9
RS450	450	25	1.5	1.5
RS550	550	25	1.5	1.5

Bemærk: Længden af det medfølgende beslag måles i flad form fra spids til spids.

Tabel 2 – Produktegenskaber for for-galvaniseret stål

Egenskaber	Værdi
Beskrivelse	Forgalvaniserede stålbeslag
Klasse	DX51-D
Belægningsvægt	Z275 Zink (Min. gennemsnitlig tredobbelt punktbelægningsmasse g/m ²)
Generelle egenskaber	Varmgalvaniseret, der giver offerbeskyttelse til alle områder efter formning og fremstilling
Generelle dimensionstolerancer:	±1,00 mm ±2,0°

Tabel 3 – Produktegenskaber for beslag i rustfrit stål, grad 304

Egenskaber	Værdi
Beskrivelse	Rustfrit stålbeslag
Klasse	304
Generelle egenskaber	Udbredt anvendt rustfri krom-nikkel stål. Generelle kvaliteter med god modstandsdygtighed over for atmosfærisk korrosion og mange organiske og uorganiske kemikalier
Generelle dimensionstolerancer:	±1,00 mm ±2,0°

Bemærk: Rustfrit stål 316 er tilgængeligt med forbehold for minimums bestillingsmængde. Kontakt venligst vores kundeserviceteam.