


2025

Siderise® Spiralskruer

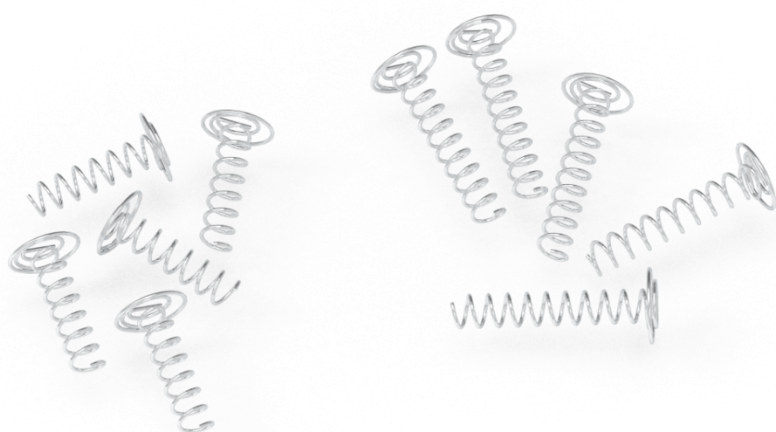

Constructia ApS

30-01-2025

Siderise® Spiralskruer

Siderise spiralskruer er designet til nem fastgørelse af specificerede Siderise-produkter og understøttede systemgrænseflader. De leveres med vores produkter såsom BB-FB, CW-FB & CW-SI-produkter og fås i både galvaniseret og rustfrit stål.

Fordele/funktioner:

- *Anvendes og testes i facadesystemer, der giver op til 3 timers brandbeskyttelse. Se CW-FS/CW-FB produktsiderne for yderligere information.*
- *Nem installation, mere tids- og omkostningseffektiv i forhold til traditionelle isoleringsstifter.*
- *Skruehoveddesign, der passer til Philips P3-skruehoved for nem installation.*

Sørg for, at synlige spiralskruehoveder tapes over med Siderise RFT 120/45 tape.

Tekniske data:

Tabel 1 – Produktegenskaber: Spiralskruer i rustfrit stål

Egenskaber	Værdi
Beskrivelse	316 rustfri ståltrådsspiralskrue
Standardlængder (mm)	65, 100
Nominel tråddiameter (mm)	1,63
Hoveddiameter (mm)	17
Spiraldiameter (mm)	8
Trækstyrke Rm (N/mm ²)	1562

Tabel 2 – Produktegenskaber: Galvaniserede spiralskruer

Egenskaber	Værdi
Beskrivelse	KM18 Elektrogalvaniseret trådspiralskrue
Standardlængder (mm)	40, 50, 65, 90, 100, 120, 140, 180, 300
Nominel tråddiameter (mm)	1,6 (1,58 – 1,62 Typisk)
Hoveddiameter (mm)	17
Spiraldiameter (mm)	8
Trækstyrke Rm (N/mm ²)	1150 – 1250